
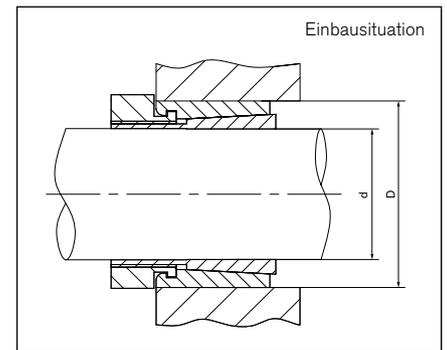
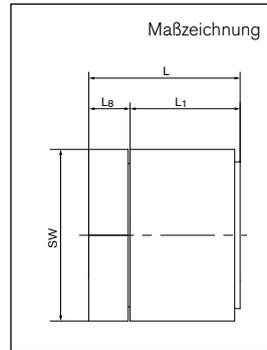


RINGFEDER® Spannsätze mit Zentralmutter

RfN 7075

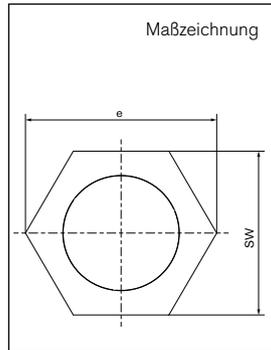

Grundabmessungen im ungespannten Zustand

- d** = Innendurchmesser
- D** = Außendurchmesser
- L** = Einbaulänge maximal
- L₁** = Einbaulänge max. ohne Spannmutter
- L₃** = Klemmlänge
- SW** = Schlüsselweite
- T** = Übertragbares Drehmoment bei angegebenem T_A
- F_{ax}** = Übertragbare Axialkraft
- PN** = Nabenpressung bei angegebenem T_A
- T_A** = Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter

| Abmessungen Spannsatz | | | | | | Schlüsselweite | | Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte | Flächenpres- sung | Spann- schrauben | Gewicht |
|-----------------------|---|----|----|----------------|----------------|----------------|------|--|----------------------|---------------------|---------|
| d | x | D | L | L ₁ | L ₃ | SW | e | T | Nabe PN | T _A | ~ |
| mm | | | mm | | | mm | mm | Nm | N/mm ² | Nm | kg |
| 17 | x | 32 | 33 | 21 | 11 | 30 | 33,5 | 43 | 100 | 110 | 0,2 |
| 18 | x | 32 | 33 | 21 | 11 | 30 | 33,5 | 50 | 92 | 110 | 0,19 |
| 19 | x | 32 | 33 | 21 | 11 | 30 | 33,5 | 56 | 85 | 110 | 0,19 |
| 20 | x | 35 | 35 | 23 | 11 | 32 | 35,7 | 65 | 82 | 150 | 0,27 |
| 22 | x | 35 | 35 | 23 | 11 | 32 | 35,7 | 73 | 80 | 150 | 0,25 |
| 24 | x | 38 | 35 | 23 | 11 | 36 | 40 | 83 | 87 | 185 | 0,33 |
| 25 | x | 38 | 35 | 23 | 11 | 36 | 40 | 92 | 94 | 185 | 0,3 |
| 28 | x | 45 | 37 | 25 | 11 | 46 | 51,3 | 115 | 101 | 300 | 0,36 |
| 30 | x | 45 | 37 | 25 | 11 | 46 | 51,3 | 138 | 108 | 300 | 0,34 |
| 32 | x | 50 | 41 | 28 | 12 | 50 | 55,8 | 154 | 100 | 265 | 0,37 |
| 35 | x | 50 | 41 | 28 | 12 | 50 | 55,8 | 170 | 91 | 265 | 0,35 |

Bestellbeispiel: RfN 7075

| Typ | d | D |
|----------|----|----|
| RfN 7075 | 17 | 32 |