Zu beziehen über:
as antriebstechnik + spannsysteme
Tel: 040/679467-0, Fax: 040/679467-20

Kupplung-Bremse-Kombination

Alle Maße in mm
Paßfedernut DIN 6885/1 - P9

Clutch-brake-combination

All dimensions in mm
Standard keyway DIN 6885/1 - P9

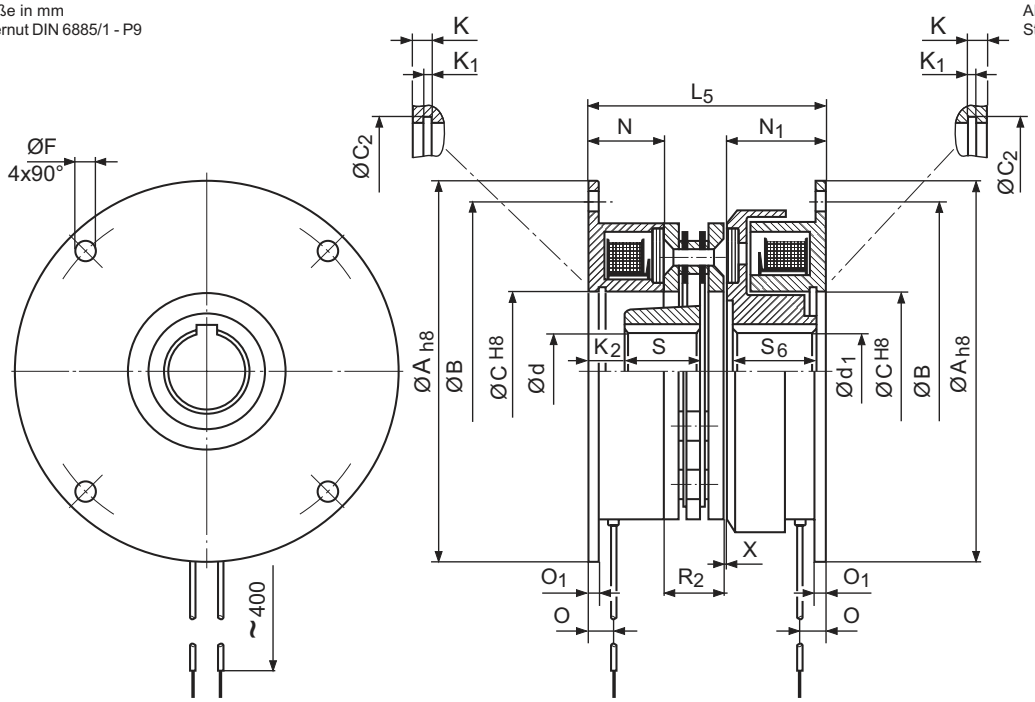

B 4

Größe...04.170

Größe Size	M_{2N} [Nm]	P 20°C [W] Kuppl. Clutch	P 20°C [W] Brem. Brake	A_{h8}	B	C^{H8}	C_2	d max.	d_1 max.	F	K	K_1	K_2	L_5	N	N_1	O	O_1	R_2	S	S_6	X	Gewicht Weight [kg]
06	7	15	12	80	72	35	36	20	20	4,5	3,5	1,6	11,2	55,1	18	24	6	3	12,9	15	20	0,2	0,85
07	15	20	16	100	90	42	43,5	22	25	5,5	4,25	1,85	9,3	61,3	20	26,5	7	3	14,6	20	22	0,2	1,5
08	30	28	21	125	112	52	53,8	30	30	6,6	5	2,15	8,9	71	22	30	8	4	18,8	25	24,5	0,2	2,7
09	65	35	28	150	137	62	63,8	35	35	6,6	5,5	2,15	7,9	79,6	24	33,5	9	4	21,8	30	27,5	0,3	4,8
10	130	50	38	190	175	80	82,1	45	50	9	6	2,65	5	90,8	26	37,5	11	5	27	38	31	0,3	9,5
11	250	68	50	230	215	100	102,1	60	65	9	7	3,15	3,4	108,2	30	44	12	5	33,8	48	37	0,4	17,9
12	500	85	65	290	270	125	127,4	70	80	11	8	4,15	5,1	125,6	35	51	15	6	39,2	55	43,5	0,4	31,5

Erforderliche Bestelldaten

K/C

Nennmoment: ..... Nm

Ausführung: flansch- oder wellenmontiert

Nennspannung: ..... V DC

Ankerteilausführung: ..10 / ..30

Nabenbohrung des Ankerteils Ø:

..... mm mit Nut oder ohne Nut

Rotorbohrung Ø: ..... mm mit Nut oder ohne Nut

Required order specifications

K/C

Nominal torque: ..... Nm

Design: flange or shaft mounted

Nominal voltage: ..... V DC

Armature design: ..10 / ..30

Hub bore of the armature Ø:

..... mm with keyway or without keyway

Rotor bore Ø: ..... mm with keyway or without keyway