

Abmessungen · Dimensions

- øA** = Außendurchmesser Gesamtkupplung/
Outer diameter total coupling
- øB** = Außendurchmesser Nabe/Outer diameter Hub
- øD1** = Bohrungsdurchmesser/Bore diameter
- øD2** = Bohrungsdurchmesser/Bore diameter
- øT** = Teilkreisdurchmesser/Pitch circle diameter
- E** = Grundabmessung/Basic dimension
- G** = Schrauben/Screws
- J** = Grundabmessung/Basic dimension
- L** = Gesamtlänge/Total length



Abmessungen · Dimensions

Größe Size	L	ø A	øB	ø T	ø D1	ø D2	E	J	G
	±2	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
30	52/60	56	55	31/31	9-20	9-20	45/53	30/38	6xM4
60	63/73	66	64	37/37	12-25	12-25	55/65	35/46	6xM6
80	79/91	82	80	51/51	15-35	15-35	72/83	49/61	6xM6
150	79/91	82	80	51/51	15-35	15-35	72/84	49/61	6xM6
200	80/93	90	90	51/56	15-42	15-42	72/85	50/63	6xM6
300	93/104	110	109	62/75	15-50	15-50	80/93	56/67	6xM8
500	102/113	122	119	80/80	24-55	24-55	94/105	61/72	6xM8
800	170	157	140	92/100	30-70	30-70	150	110	6xM16
1400	170	157	140	92/100	35-70	35-70	150	110	6xM16
3000	206	157	140	115	50-80	50-80	190	150	6xM12
5000	206	208	174	100/125	60-90	60-90	186	146	6xM16

Trägheitsmoment und Gewicht sind mit dem größten Bohrungsdurchmesser gerechnet.
Moment of inertia and weight (mass) are calculated with reference to the largest bore size.

Eigenschaften

- Metallbalg aus rostfreiem Stahl, Konusbuchsen aus Stahl
- Naben bis Größe 500 aus Aluminium, Größe 800 – 5000 Naben aus Stahl
- Die Wellentoleranz sollte innerhalb der Passungstoleranz g6 oder h7 liegen
- Die Kontaktflächen müssen öl- und fettfrei sein
- Sonderausführung in Edelstahl optional

Die in den Tabellen der Technischen Daten angegebenen Drehmomentwerte können nur unter der Einhaltung aller Hinweise sicher übertragen werden.

Characteristics


- Metal bellows made of stainless steel, conical bushings made of steel
- Hubs up to size 500 made of aluminum, sizes 800 – 5000 hubs made of steel
- The shaft tolerance should be within the fit tolerance "g6" or "h7"
- The contact surfaces have to be free from oil and grease
- Optional special design in stainless steel

The torque values shown in the technical data tables can only be safely transmitted, if all instructions are followed.

Bestellbeispiel / Ordering example: AK

Baureihe/Series Größe/Size	Länge/Length	Bohrungs-/ bore- ø D1	Bohrungs-/ bore- ø D2	Weitere Angaben/ Further details*
AK 150	79	30	35	*

* Edelstahl · Stainless steel

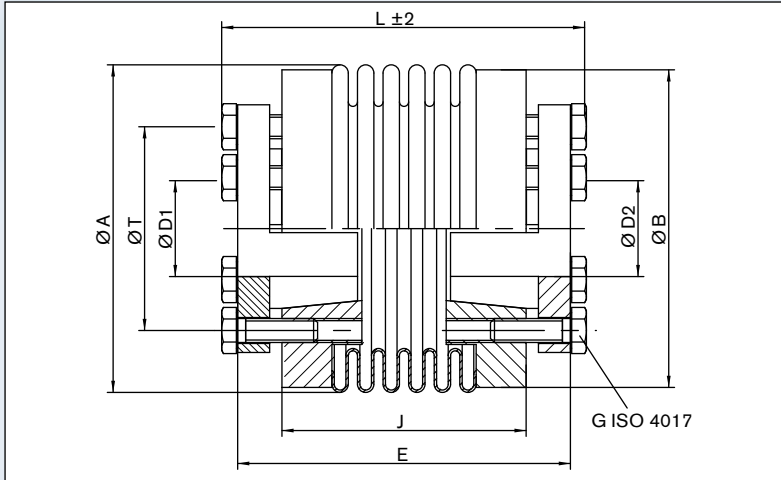

Schnittdarstellung / Sectional view

Technische Daten · Technical Data


- T_{KN} = Nenndrehmoment / Nominal torque
- $C_{y \text{ dyn}}$ = Drehfedersteife / Dynamic torsional stiffness
- C_r = Radiale Federsteife / Radial spring stiffness
- C_a = Axiale Federsteife / Axial spring stiffness
- ΔKr = Maximal zulässiger Versatz radial / Max. approved misalignment radial
- ΔKa = Maximal zulässiger Versatz axial / Max. approved misalignment axial
- ΔKw = Maximal zulässiger Versatz winklig / Max. approved misalignment angular
- J = Trägheitsmoment / Moment of inertia
- M_A = Anzugsmoment der Schrauben / Tightening torque of screws
- n_{max} = Maximale Drehzahl / Max. rotational speed

Technische Daten · Technical Data

Größe Size	T_{KN}	M_A	$C_{y \text{ dyn}}$	C_r	C_a	n_{max}	ΔKa	ΔKw	ΔKr	Gewicht Weight	J
	Nm	Nm	10^3 Nm/rad	N/mm							
30	36	3	35/25	720/220	50/30	11000	0,4/0,5	1/1,5	0,1/0,2	0,281	0,15
60	72	8,5	75/50	1100/330	90/55	9100	0,4/0,5	1/1,5	0,1/0,2	0,482	0,24
80	96	10	130/75	1200/400	80/55	7000	0,4/0,5	1/1,5	0,2/0,2	0,846	0,65
150	180	14	150/100	2000/600	150/85	7000	0,4/0,5	1/1,5	0,2/0,2	0,846	0,65
200	240	14	170/120	2500/450	150/85	6700	0,4/0,5	1/1,5	0,2/0,2	1,005	0,87
300	360	18	500/280	6300/1500	280/150	5200	0,4/0,5	1/1,5	0,2/0,2	1,915	2,33
500	600	26	680/310	8800/1000	100/85	4600	0,5/1	1/1,5	0,2/0,2	2,448	5,73
800	800	50	760	510	190	3700	1	1,5	0,2	9,978	26,1
1400	1400	80	1300	710	280	3700	1	1,5	0,2	9,202	26,1
3000	3000	120	2800	2950	310	2800	1	1,5	0,2	11,135	48
5000	5000	210	4800	4920	510	2800	1	1,5	0,2	19,877	62

Bohrungsbereiche / Drehmomente · Bore range / Torque values

Größe/Size	Ø 9	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 15	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50	Ø 55	Ø 60	Ø 65	Ø 70	Ø 75	Ø 80	Ø 85	Ø 90		
30	36	36	36	36	36	36	36																
60			72	72	72	72	72	72															
80					96	96	96	96	96	96													
150					180	180	180	180	180	180													
200					240	240	240	240	240	240	240												
300					290	350	360	360	360	360	360	360	360										
500								600	600	600	600	600	600	600									
800									800	800	800	800	800	800	800	800	800						
1400										1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400						
3000													3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000				
5000															5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

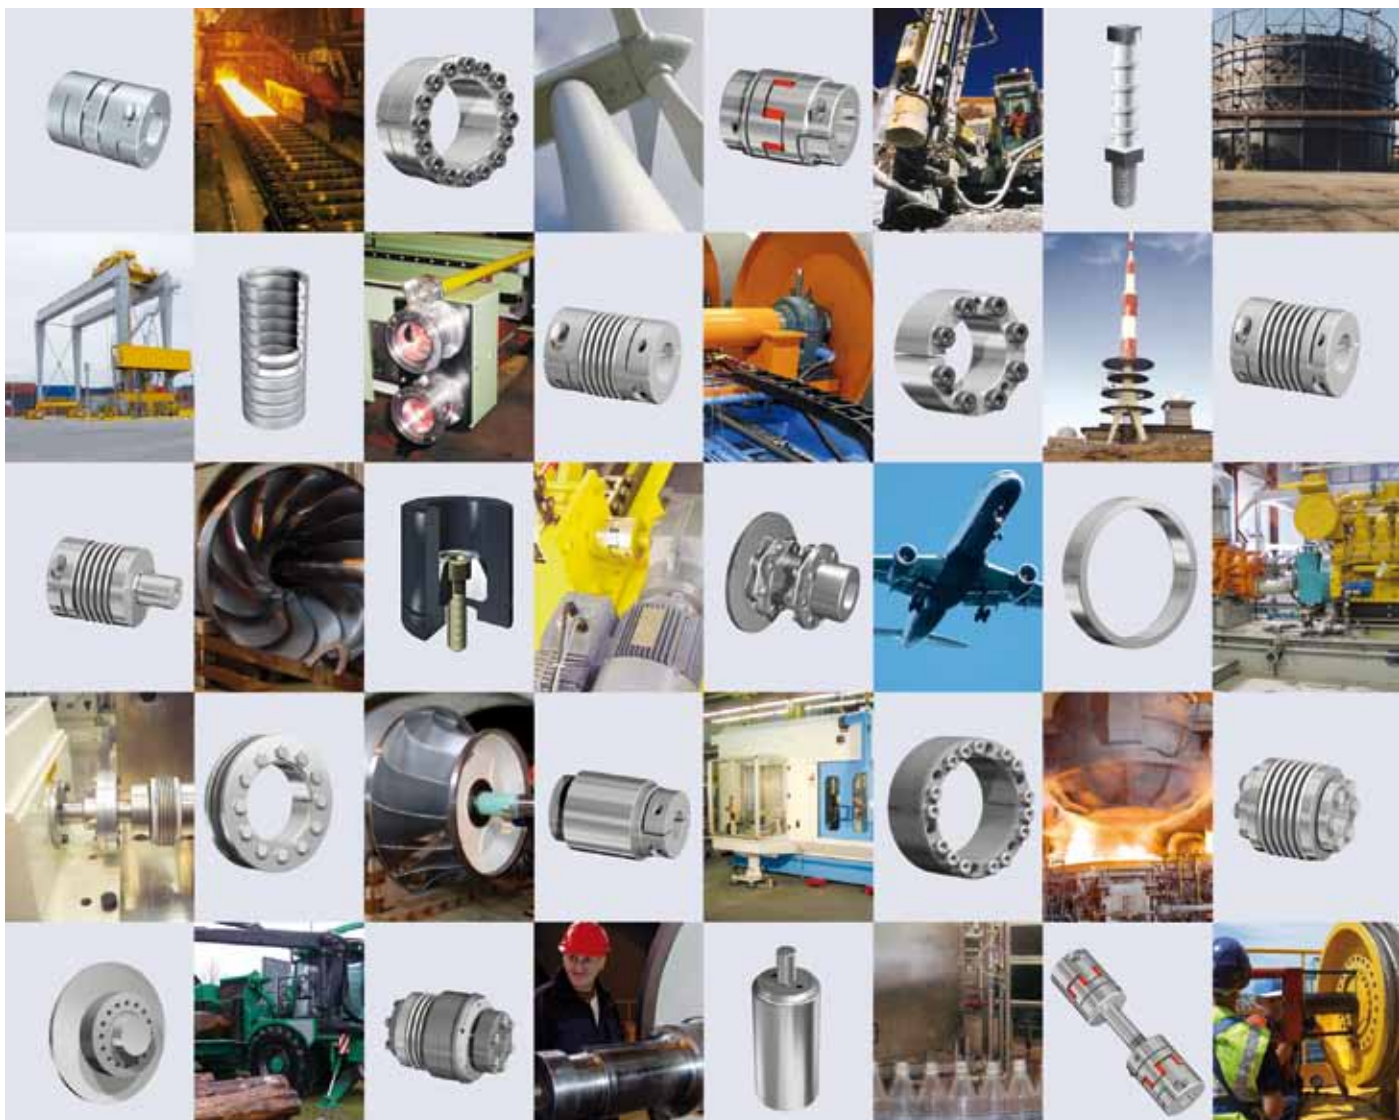

Weitere technische Hinweise befinden sich im jeweiligen Katalog.

Alle technischen Daten und Hinweise sind unverbindlich. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist grundsätzlich verpflichtet zu prüfen, ob die dargestellten Produkte seinen Anforderungen genügen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle älteren Prospekte und Fragebögen zu den gezeigten Produkten ungültig.

Check out the respective catalogue for further technical details

All technical details and information is non-binding and cannot be used as a basis for legal claims. The user is obligated to determine whether the represented products meet his requirements. We reserve the right at all times to carry out modifications in the interests of technical progress. Upon the issue of this catalogue all previous brochures and questionnaires on the products displayed are no longer valid.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH

- Oberschlesienstr. 15, D-47807 Krefeld, Germany · Phone: +49 (0) 2151 835-232 · Fax: +49 (0) 2151 835-19232 · E-mail: sales.international@ringfeder.com
- Lützeltaler Str. 5a, D-63868 Großwallstadt, Germany · Phone: +49 (0) 6022 2204-0 · Fax: +49 (0) 6022 2204-11 · E-mail: sales.international@gerwah.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION INDIA PRIVATE LIMITED

- Plot No. 4, Door No. 220, Mount - Poonamallee Road, Kattupakkam, Chennai – 600 056, India
 Phone: +91 (0) 44-2649-6411 · Fax: +91 (0) 44-2649-6422 · E-mail: sales.india@ringfeder.com · E-mail: sales.india@gerwah.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA CORPORATION

- 165 Carver Avenue, P.O. Box 691 Westwood, NJ 07675, USA · Toll Free: +1 888 746-4333 · Phone: +1 201 666 3320
 Fax: +1 201 664 6053 · E-mail: sales.usa@ringfeder.com · E-mail: sales.usa@gerwah.com